




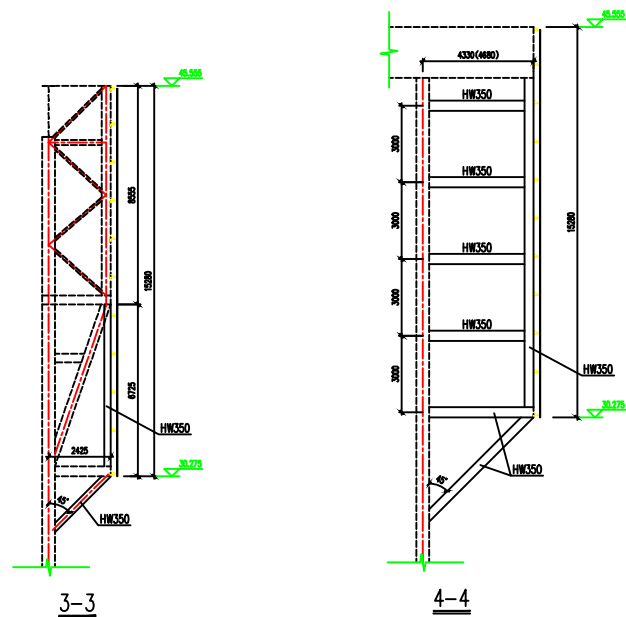

干熄焦封闭平面布置图




標托详图

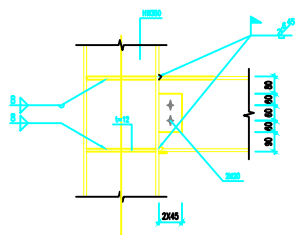


梁柱连接节点

1. 尺寸标注：标高以(m)计，其余以毫米(mm)计。
2. 标高±0.000为绝对标高8.300。
3. 钢构件采用Q235-B钢，E43XX手工焊条。
4. 主钢梁柱的节点连接为焊接，所有焊接一律按坡焊，焊脚尺寸hf=6mm。
5. 未注明钢件需做 S12级防腐，钢件防腐等级按《内由外内》。
6. 使红底漆和面漆两道漆，面漆颜色为灰色。
7. 施工时按：0.91拉结304不锈钢新面漆；面宽宽100mm@间距40mm。
8. 施工直接按现场实际。

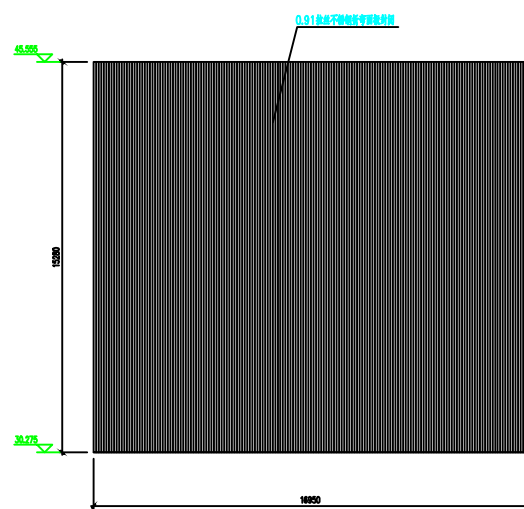[illegible]

1-1

2-2

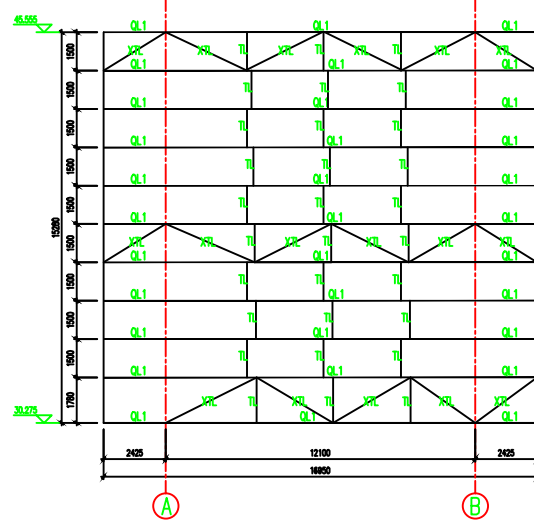

1-1 標条布置图

2-2 標条布置图

[illegible]

1、图纸说明见图纸里16302.00J01-01。