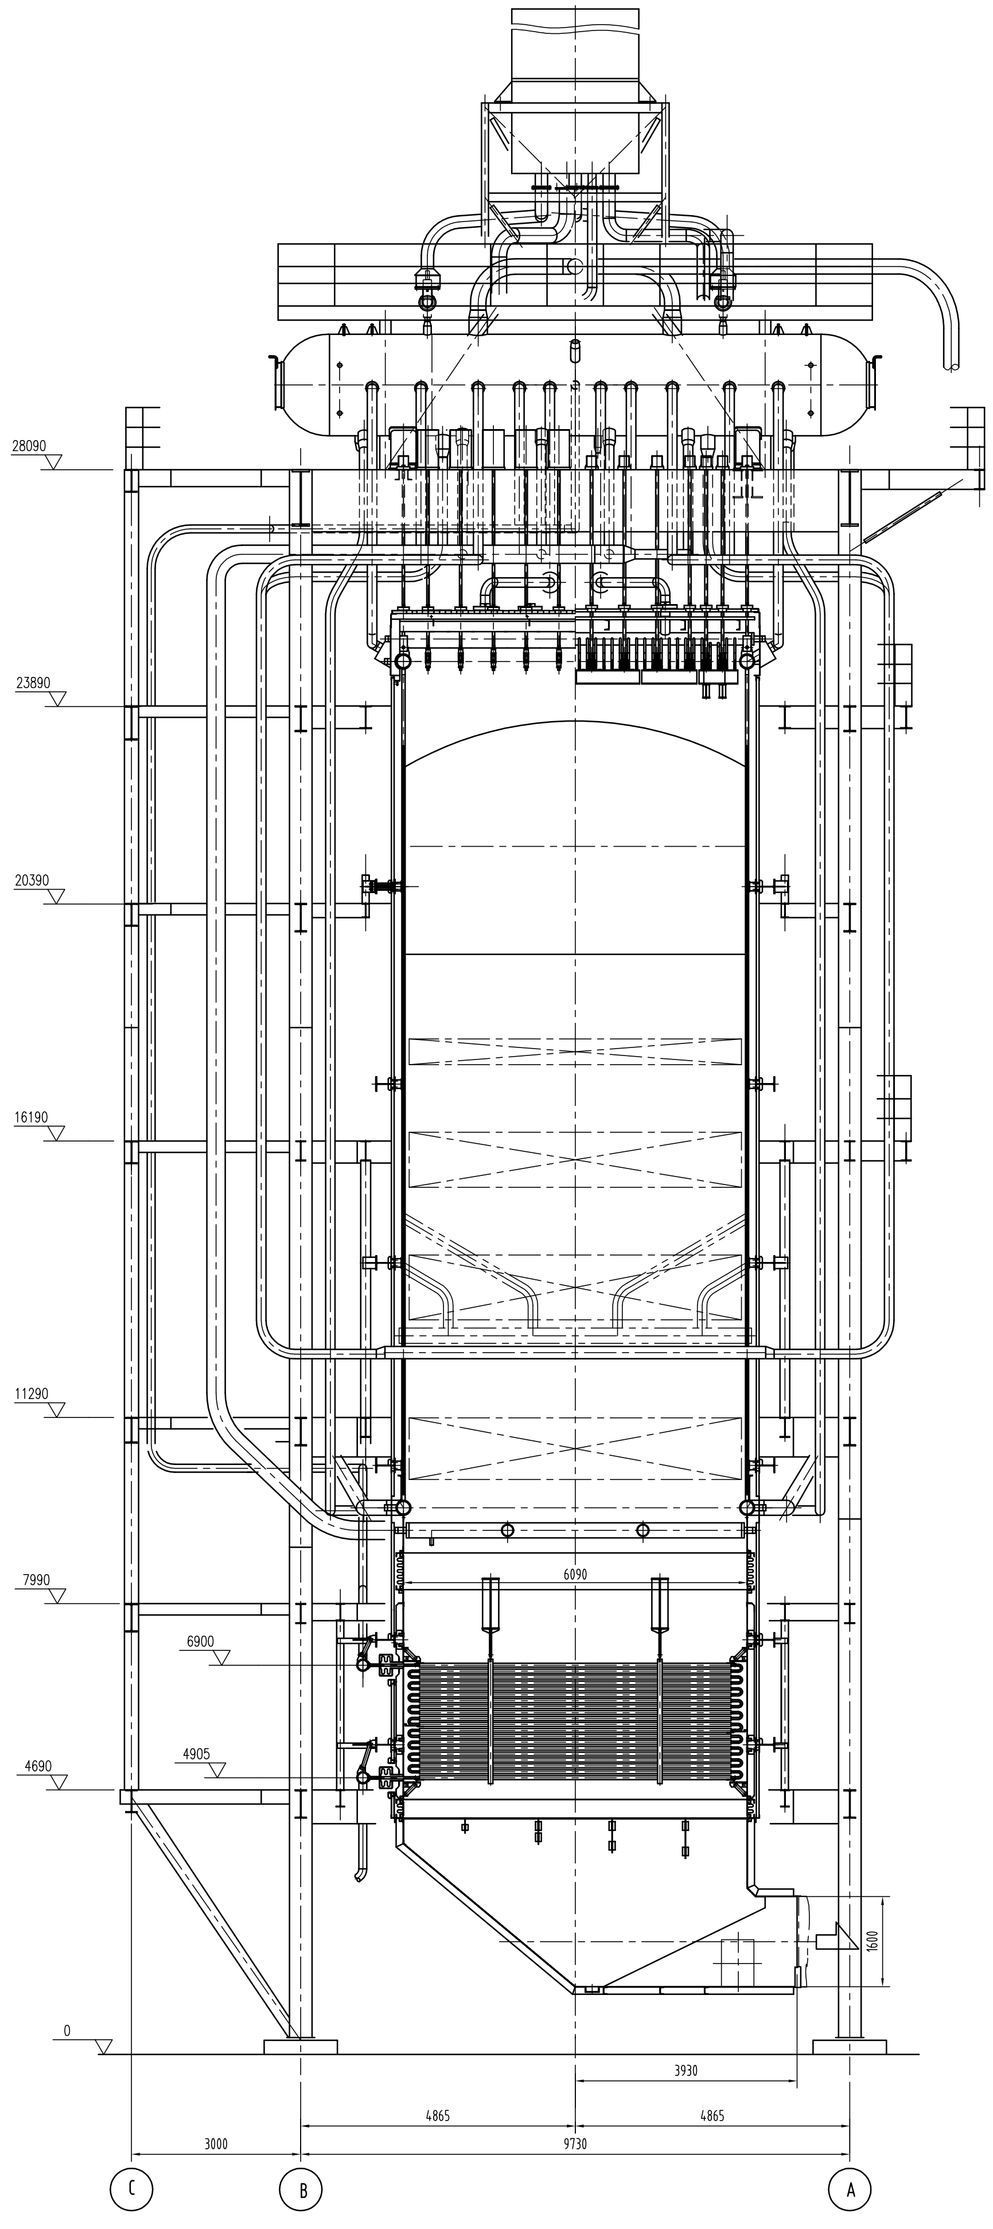

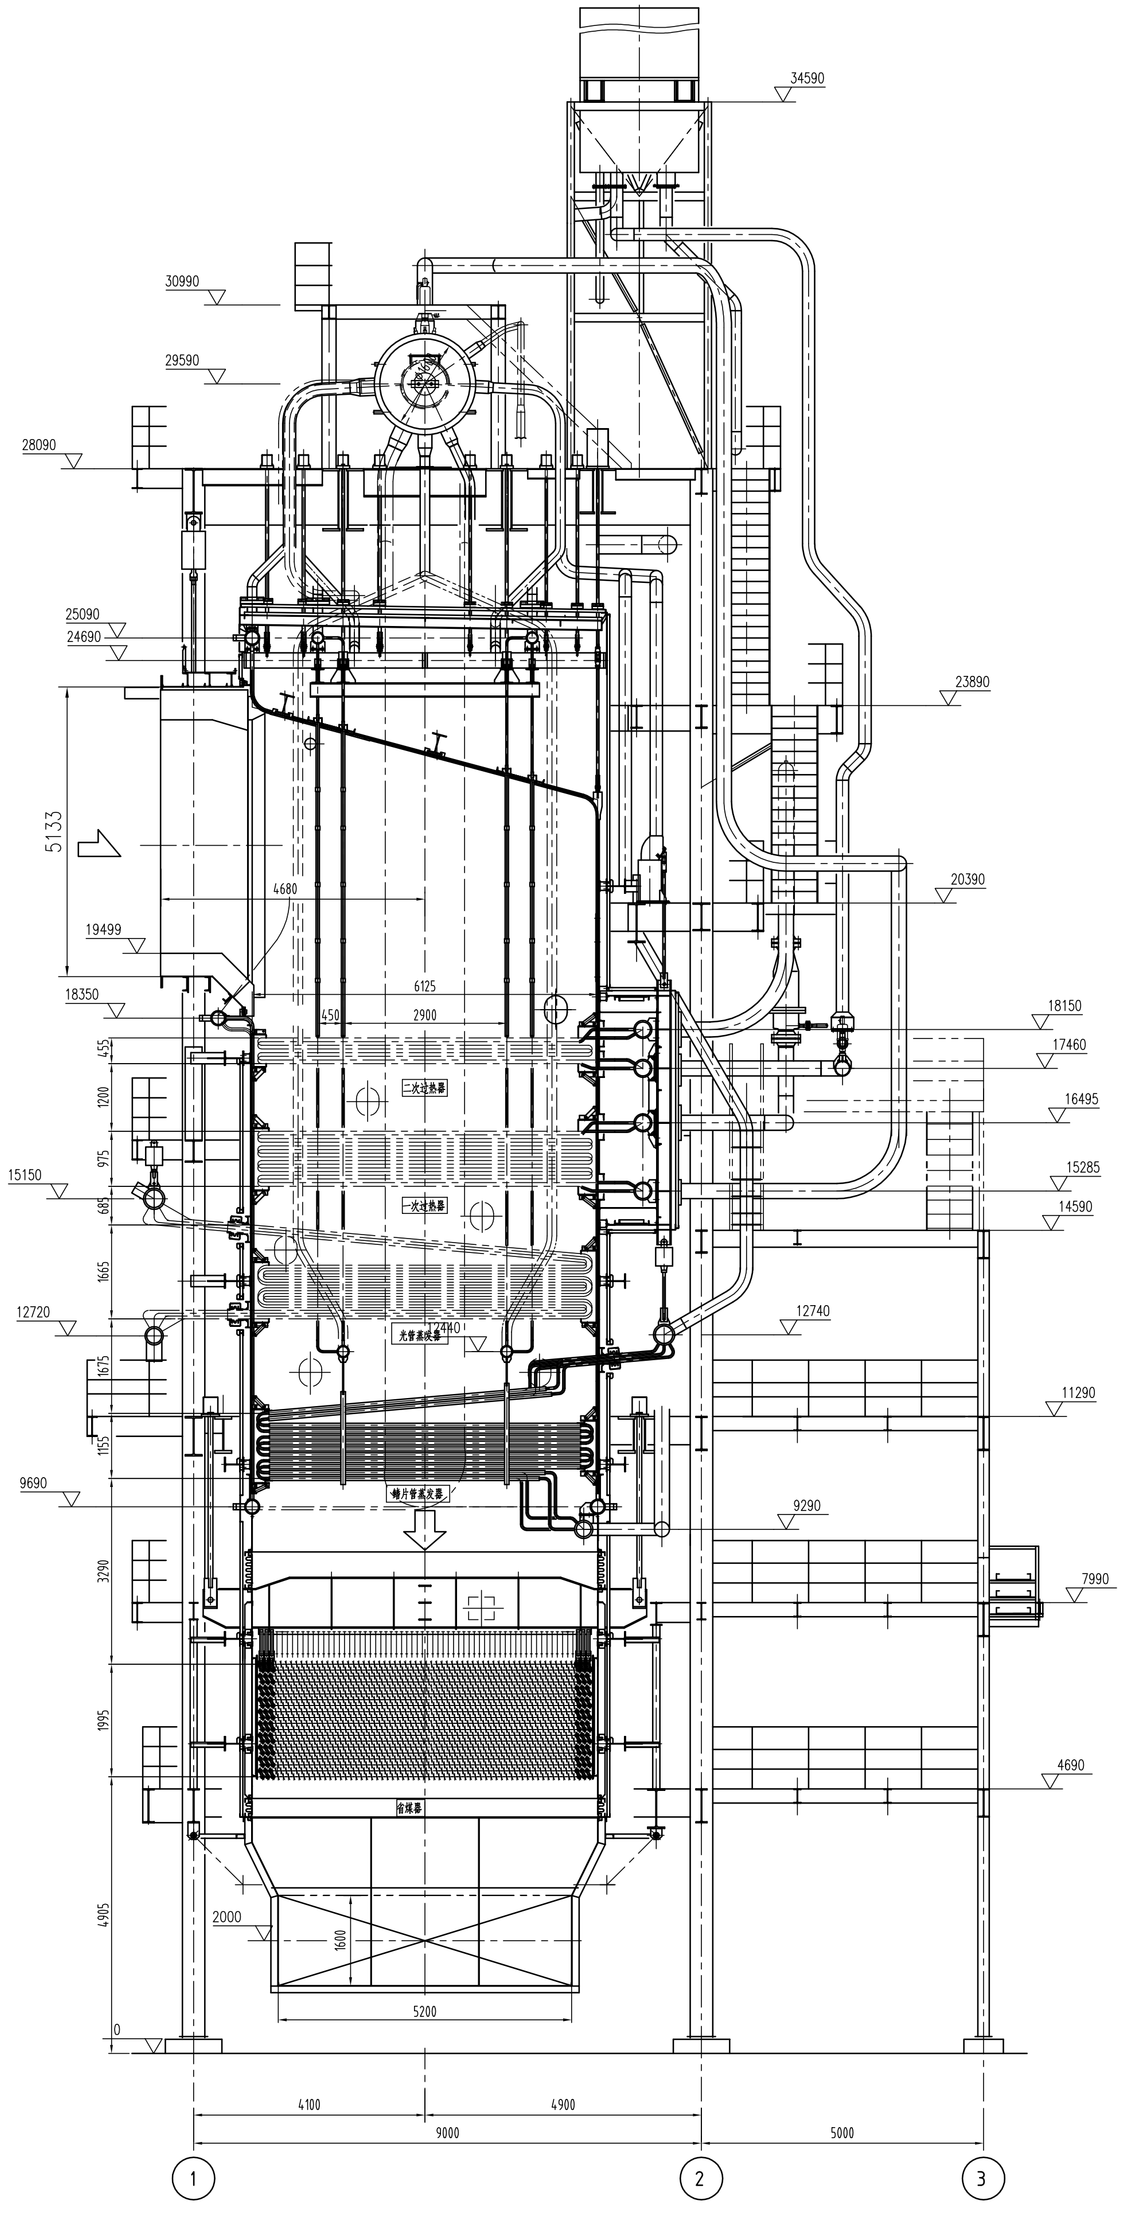



锅炉规范	
蒸发量	最大 81t/h, 正常 75t/h
额定蒸汽压力	10.3MPa
汽包工作压力	11MPa
额定蒸汽温度	540℃
水压试验压力	13.75MPa
给水温度	104℃
干熄焦处理能力	150 t/h

烟气条件		
烟气成份	CO_2	15%
	N_2	73.5%
	H_2O	6%
	CO	4%
	O_2	0.5%
	H_2	1%
入口烟气温度		880~960℃ (按930℃计算)
入口烟气量	最大	213000Nm3/h
	正常	196000Nm3/h
出口烟气温度		160~180℃

技术要求

1.本设备按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》进行制造、试验及验收。

2.油漆包装运输按JB/T1615-91《锅炉油漆和包装技术条件》标准。

3.安装参照DL/T5047-1995《电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）》的有关规定。

4.锅炉的水质应符合GB12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》的规定。

5.锅炉安装完毕后按JB/T1612-94《锅炉水压试验技术条件》进行整体水压试验。

借(通)用件登记

图样参考信息

底图总号

签 字

日 期

Mark 标记	Num. 处数	Div. 分区	file No. 更改文件号	Sign. 签 字	Dat. 日 期
设计 Des.			标准 Std.		
校核 Chk.			工艺 Pro.		
审核 Rev.			批准 Appr.		
			日期 Dat.		

® 苏州海陆重工股份有限公司
SUZHOU HAILU HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

150t/h干熄焦锅炉总图

QC213/930-81-10.3/540

第 sheet no. 页 共 of 页

图号 drawing no. 50HL670-0-0

图样标记 dra. mark | 重量 wei.(kg) | 比例 scale | 1:75

生产 | 设计院y | 用户y

版次 Rev. 0