


PMPQ-0

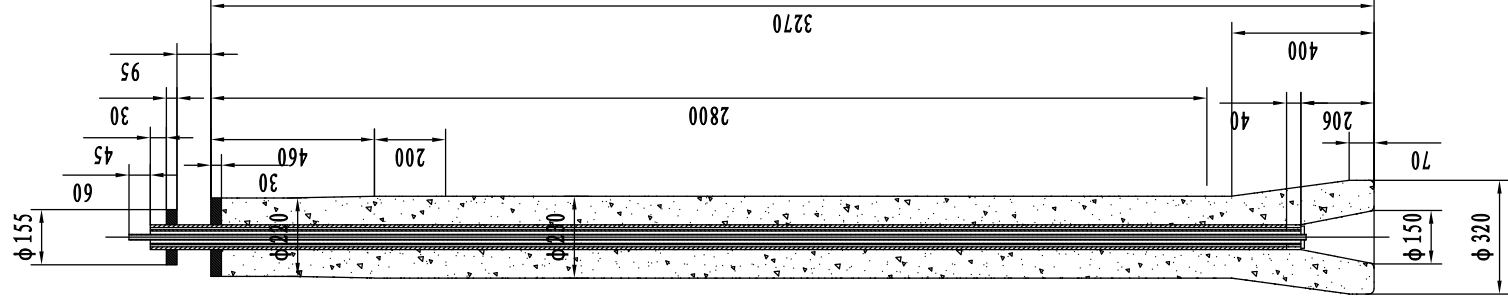

技术要求:

- 1、本喷枪用于10t铁水包喷镁;
- 2、铁水温度1600° C;
- 3、每次喷镁时间1.5-2min;
- 4、浇注料不要糊过法兰。

普通物件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

标记处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化	
审核			
工艺		日期	
图样标记		重量	比例
共	页	第	页
PMPQ-0		1:15	

芜湖新兴铸管部

喷镁喷枪订货图

PMPQ-0