会 签

JX-XMK-051-13V-01-03

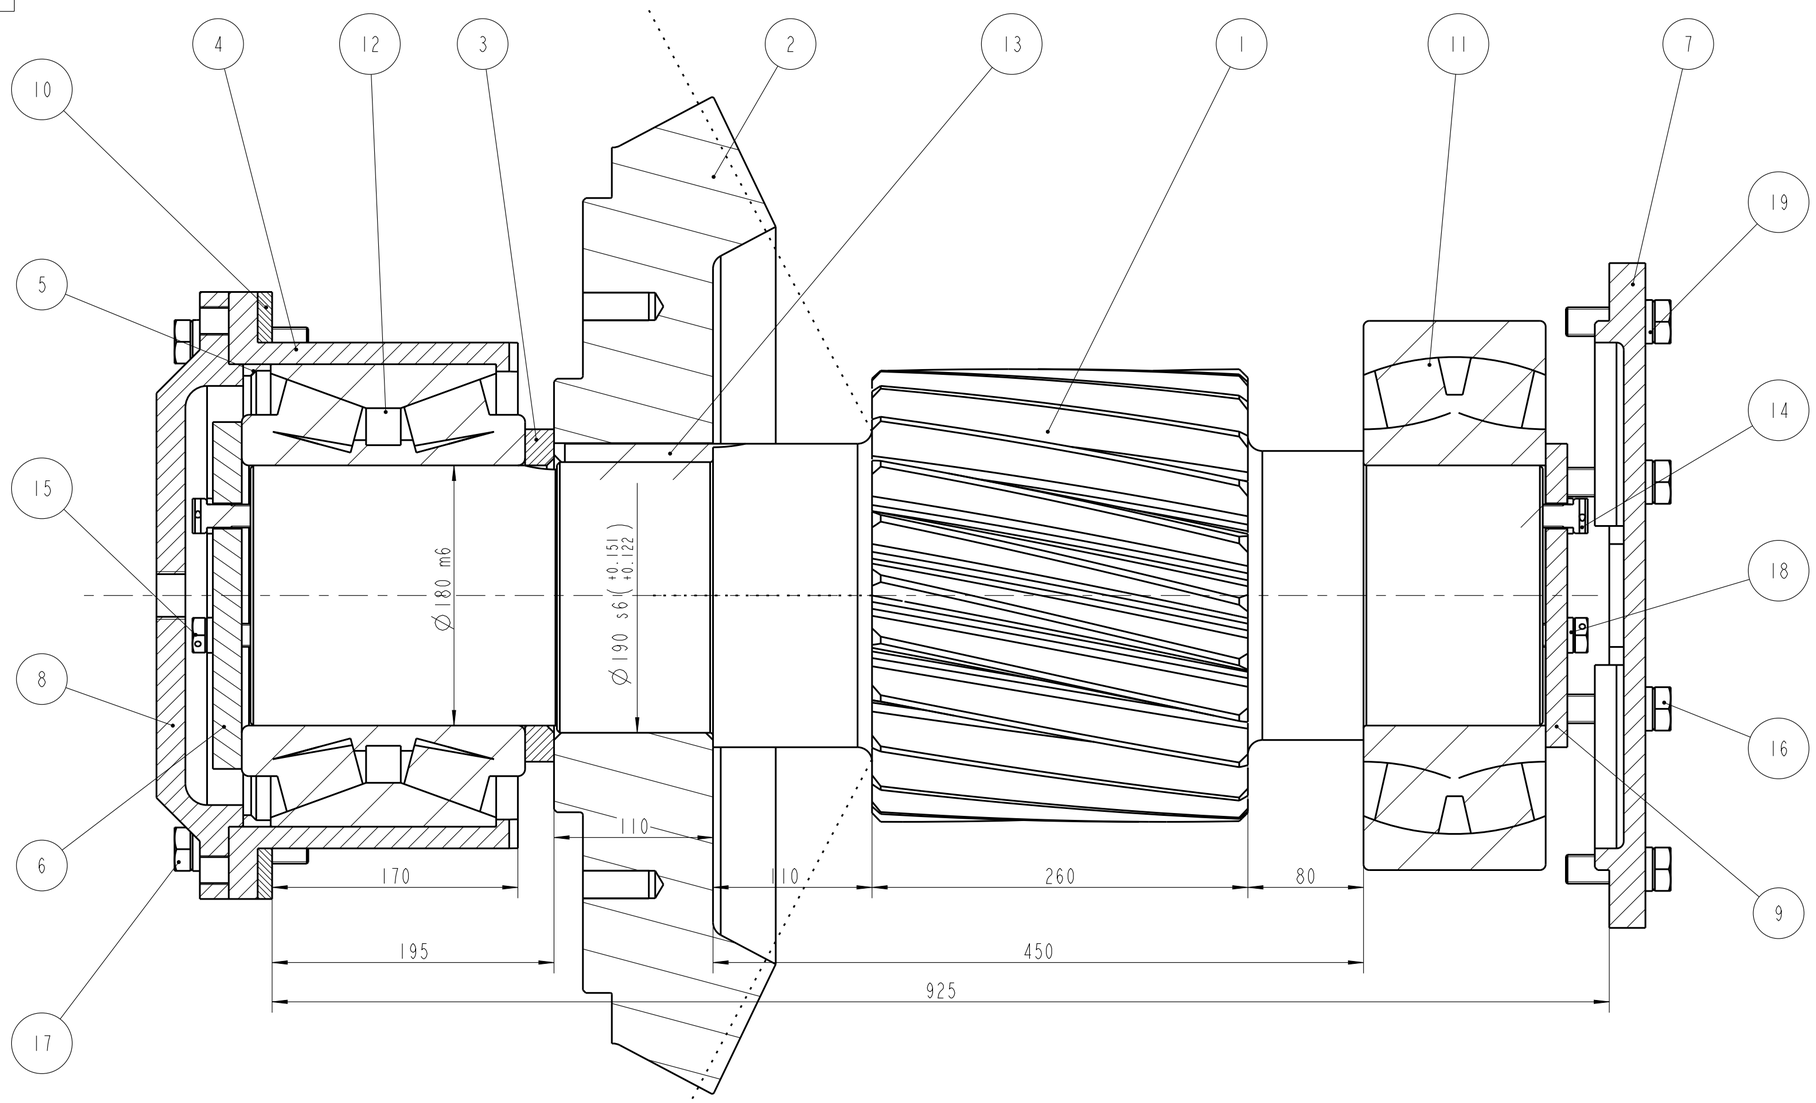


| 19 | GB93_20 | | 标准型弹簧垫圈 | 16 | 65Mn | 0.02 | 0.24 | 标准件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GB93_16 | | 标准型弹簧垫圈 | 6 | 65Mn | 0.01 | 0.05 | 标准件 |
| 17 | GB5782_M20X80 | | 六角螺栓 | 8 | 8.8 | 0.27 | 2.17 | 标准件 |
| 16 | GB5782_M20X60 | | 六角螺栓 | 8 | 8.8 | 0.22 | 1.78 | 标准件 |
| 15 | GB32_1_M16X55 | | 头部带孔六角头螺栓 | 3 | 8.8 | 0.12 | 0.36 | 标准件 |
| 14 | GB32_1_M16X45 | | 头部带孔六角头螺栓 | 3 | 8.8 | 0.10 | 0.31 | 标准件 |
| 13 | GB/T1096_C45X125 | | C型键 | 1 | 45 | 1.06 | 1.06 | 标准件 |
| 12 | 32236T196J2/DB32(和)_180X320X196 | | 双列圆锥滚子轴承 | 1 | 成品 | 48.82 | 48.82 | 外购件 |
| 11 | 22336CC/w33(和)_180X380X126 | | 调心滚子轴承 | 1 | 成品 | 57.07 | 57.07 | 外购件 |
| 10 | JX-XMK-051-11V-01-03-10 | | 调整垫圈 | 1 | 45 | 3.08 | 3.08 | 借用 |
| 9 | JX-XMK-051-11V-01-03-09 | | 轴端挡板 | 1 | Q235-A | 3.99 | 3.99 | 借用 |
| 8 | JX-XMK-051-11V-01-03-08 | | 闷盖 | 1 | Q235-A | 24.82 | 24.82 | 借用 |
| 7 | JX-XMK-051-11V-01-03-07 | | 闷盖 | 1 | Q235-A | 25.32 | 25.32 | 借用 |

| 6 | JX-XMK-051-11V-01-03-06 | | 轴端挡板 | 1 | Q235-A | 6.99 | 6.99 | 借用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | JX-XMK-051-11V-01-03-05 | | 调整垫圈 | 1 | 45 | 0.86 | 0.86 | 借用 |
| 4 | JX-XMK-051-11V-01-03-04 | | 轴承套 | 1 | 45 | 31.37 | 31.37 | 借用 |
| 3 | JX-XMK-051-11V-01-03-03 | | 定距环 | 1 | Q235-A | 2.47 | 2.47 | 借用 |
| 2 | JX-XMK-051-11V-01-03-02 | | 锥齿轮 | 1 | 20CrNi2MoA | 265.28 | 265.28 | 借用 |
| 1 | JX-XMK-051-13V-01-03-01 | | 中间齿轮轴 | 1 | 20CrNi2MoA | 294.61 | 294.61 | |
| 序号 | 代号 | 关重符号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 | 总计重量 | 备注 |

| 责任 | 签字 |
|---|---|
| 制图 | |
| 描图 | |
| 描校 | |
| | |
| | |
| 旧底图总号 | |
| | |
| 底图总号 | |
| | |
| 日期 | 签字 |
| | |

| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | | |
| 校核 | | | | |
| 审查 | | | | |
| 工艺检查 | | | | |
| 标准检查 | | | | |
| 审定 | | | | |
| 批准 | | | | |
| 联系方式 | | | | |

中间齿轮轴轴系

组件装配图

JX-XMK-051-13V-01-03

所属装配号

| 图样标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | 770.7 | 1:3 |

共 1 页 第 1 页

南京金鑫传动设备有限公司